
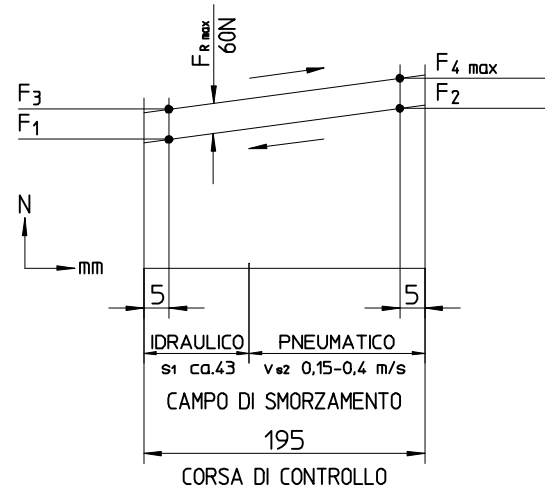




Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Genehmigung weder kopiert, noch Dritten Personen ausgestellt, oder anderweitig in drucktechnisch benutzt werden (g8 Ges v. 16 1909)
 This drawing is our property, and must not, without our consent be copied, handed to other persons or otherwise misused.

Verstärkungen, wenn nicht anders angegeben, DN 6704, Außenkontur, Innenkontur, ISO									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DN ISO 1302	gepulzt	✓ Rz 100	✓ Rz 25	✓ Rz 6.3	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-MS Es gelten die Füllbedingungen nach DIN 7167 sowie die Form- und Lagertoleranzen nach DIN ISO 1101									
von	über	von	über	von	über	von	über	von	über
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,05	0,3	0,05	0,3	0,05	0,3	0,05	0,3	0,05	0,3
0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02

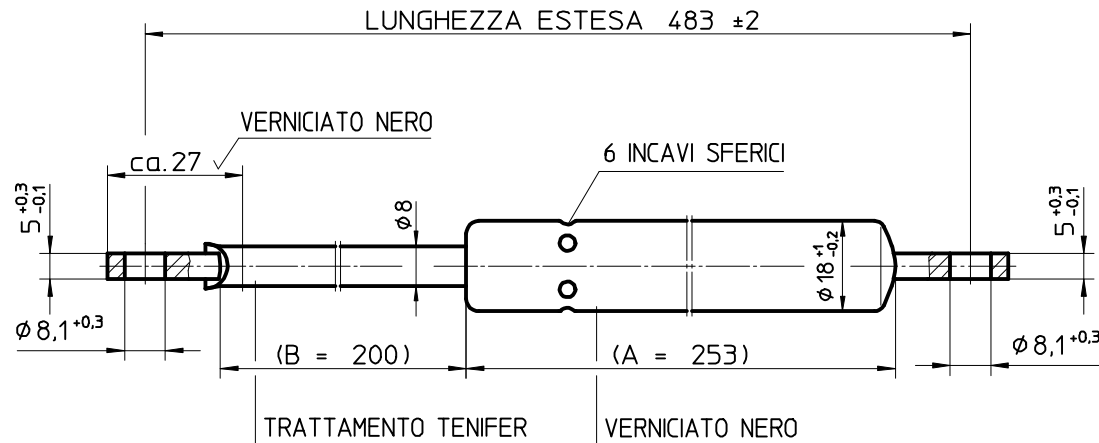

TOLLERANZA F1 (N)

$F1 \leq 70$	$-10+10$
$70 < F1 \leq 250$	$-20+20$
$F1 > 250$	$-20+40$

MARCHIO
COLORE: BIANCO

SUSPA liftline

HOHER DRUCK NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN
 ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN
 HIGH PRESSURE, DO NOT OPEN, DO NOT HEAT
 OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS
 HAUTE PRESSION NE PAS OUVRIR, NE PAS CHAUFFER
 RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION
 90518 ALTDORF, GERMANY TELEFON: +49 (0)1871 930-0

TYP16-2 N
 SUSPA CODICE F1 SETT./ANNO

PRECISE ITALIA

SUSPA CODICE: 01602721

DESCRIZIONE: 16-2-253-200-A23-B23-

F1. AMMESSA DA 50N A 600N

$\frac{F2}{F1} = 1.33$

PESO UNITARIO: 0,237 kg

SUSPA PROCEDURA DI COLLAUDO AWGF016

SUSPA

Ersetzt durch			Ausgabe, Datum, Verteiler	
Ersatz für			Nur zur Information	
Werkstoff			Unterliegt nicht dem Änderungsdiens	
Datum	Name	Bezeichnung		
20 04 00	KE	Liftline Blackbox		
Maßstab	Methode E ISO 128	Blattnummer	Zeichnungsnummer	Änderung nur mit CAD
/ /			bb/01602721	