
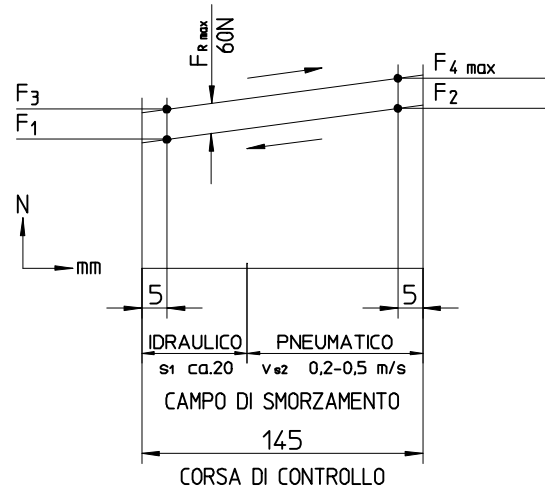




Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Genehmigung weder kopiert, noch Dritten Personen ausgestellt, oder anderweitig in drucktechnisch benutzt werden (g8 Ges v. 16 1909)
 This drawing is our property, and must not, without our consent be copied, handed to other persons or otherwise misused.

Verstärkungen, wenn nicht anders angegeben, DN 6704, Außenkontur 1302, Innenkontur 1302									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DN ISO 1302	gepulzt	✓ Rz 100	✓ Rz 25	✓ Rz 6.3	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1	✓ Rz 1

Grenzabstände für Normabstände									
von	über	von	über	von	über	von	über	von	über
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6
0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	6

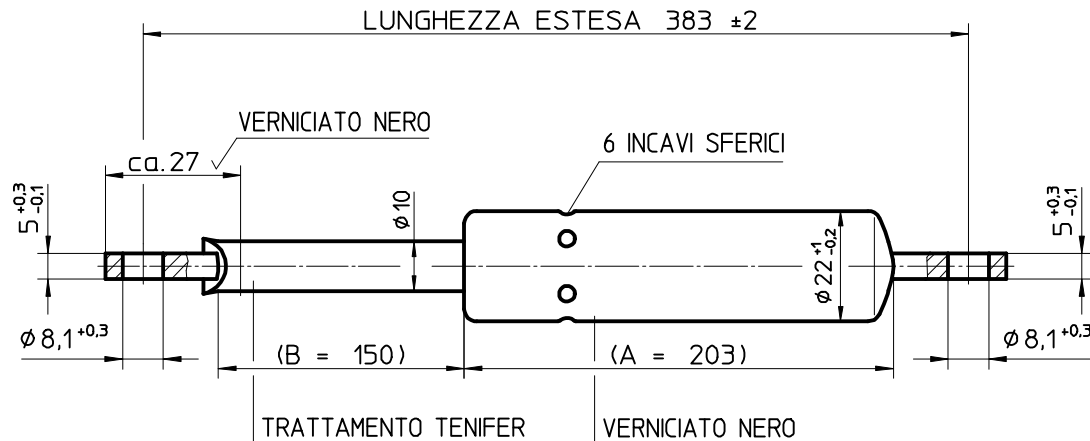

TOLLERANZA F1 (N)

$F1 \leq 250$	-20+20
$250 < F1 \leq 1000$	-20+40
$F1 > 1000$	-50+50

MARCHIO
COLORE: BIANCO

SUSPA liftline

HOHER DRUCK NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN
 ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN
 HIGH PRESSURE, DO NOT OPEN, DO NOT HEAT
 OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS
 HAUTE PRESSION NE PAS OUVRIR, NE PAS CHAUFFER
 RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION
 90518 ALT DORF, GERMANY TELEFON: +49 (0)1871 930-0

TYP16-4 N
 SUSPA CODICE F1 SETT./ANNO

PRECISE ITALIA

SUSPA CODICE: 01603635

DESCRIZIONE: 16-4-203-150-A23-B23-

F1. AMMESSA DA 100N A 1300N

$\frac{F2}{F1} = 1.33$

PESO UNITARIO: 0,313 kg

SUSPA PROCEDURA DI COLLAUDO AWGF016

SUSPA

Ersetzt durch		Ausgabe, Datum, Verleiher	
Ersatz für		Nur zur Information	
Werkstoff		Untertitelt nicht dem Änderungsdiagramm	
Datum	Name	Bezeichnung	
20 04 00	KE	Liftline Blackbox	
Maßstab	Methode E ISO 128	Blattnummer	Zeichnungsnummer
/ /			bb/01603635
		Änderung nur mit CAD	