
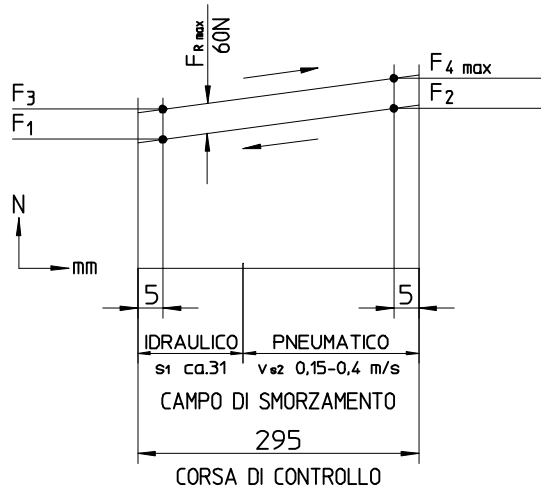




Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Genehmigung weder kopiert, noch Dritten Personen ausgeteilt, oder anderweitig in drucktechnisch benutzt werden (glt. Ges. v. 16.1909)
 This drawing is our property, and must not, without our consent be copied, handed to other persons or otherwise misused.

Vermerkungen, wenn nicht anders angegeben, DIN 6704, Außenkontur, 1302, Innenkontur, 1302									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIN ISO 1302	gepulzt	✓ Rz 100	✓ Rz 25	✓ Rz 6.3	✓ Rz 1				

Grenzabstände für Normabstände									
von	über	von	über	von	über	von	über	von	über
0,5	6	10	30	120	400	1000			
0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8				

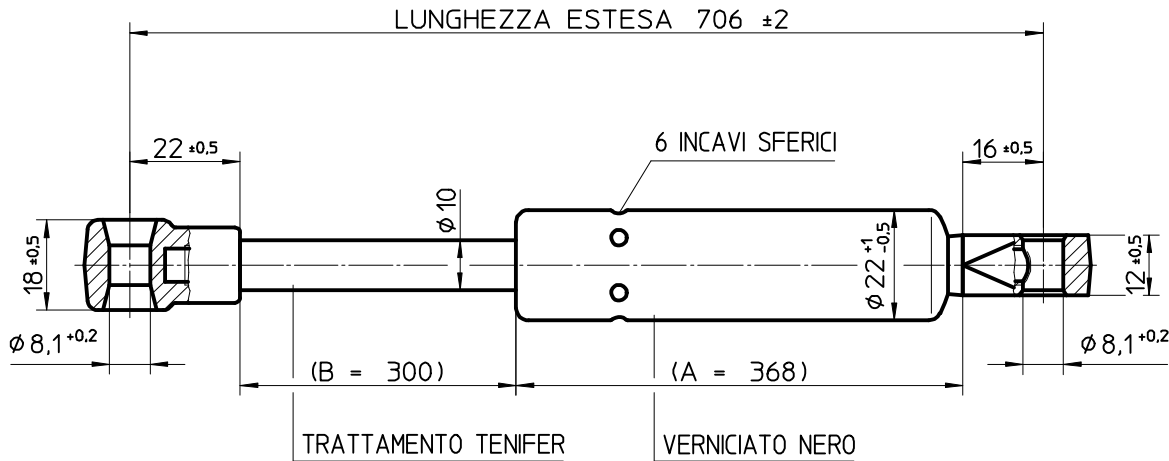

TOLLERANZA F1 (N)

$F1 \leq 250$	-20+20
$250 < F1 \leq 1000$	-20+40
$F1 > 1000$	-50+50

MARCHIO
COLORE: BIANCO

SUSPA liftline

HOHER DRUCK NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN
ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN
HIGH PRESSURE, DO NOT OPEN, DO NOT HEAT
OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS
HAUTE PRESSION NE PAS OUVRIR, NE PAS CHAUFFER
RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION
90518 ALT DORF, GERMANY TELEFON: +49 (0)1871 930-0

TYP16-4 N
SUSPA CODICE F1 SETT./ANNO

PRECISE ITALIA

SUSPA CODICE: 01610253
DESCRIZIONE: 16-4-368-300-A30-B20-
F1. AMMESSA DA 100N A 1300N
 $\frac{F2}{F1} = 1.34$
PESO UNITARIO: 0,574 kg
SUSPA PROCEDURA DI COLLAUDO AWGF016



Ersetzt durch		Ausgabe, Datum, Verteiler	
Ersatz für		Nur zur Information	
Werkstoff		Untertitelt nicht dem Änderungsdiagramm	
Datum	Name	Bezeichnung	
20 04 00	KE	Liftline Blackbox	
Maßstab	Methode E ISO 128	Blattnummer	Zeichnungsnummer
/ /			bb/01610253