




moveline

Electronic Lift Systems (ELS).

Soluzioni per postazioni di lavoro regolabili in altezza.



ELS 2 – Soluzioni per postazioni di lavoro regolabili in altezza.

Postazione di lavoro più ergonomica

ELS 2 è la novità di SUSPA per il mondo dell'ufficio. Si tratta di un sistema che offre la possibilità di regolare con precisione l'altezza delle postazioni di lavoro "seduta/eretta". ELS 2 è veloce, silenzioso ed è caratterizzato da una guida anti-rotazione. Il sistema include una colonna elettro-meccanica, un'unità di controllo ed un interruttore manuale standard o deluxe, quest'ultimo con display digitale e quattro posizioni programmabili.

Le colonne telescopiche a tre stadi sono fatte in acciaio e possono essere realizzate con sezione tonda o quadrata. Il colore standard è grigio argento ma, a richiesta, sono disponibili anche altri colori nella gamma RAL.

Caratteristiche

- Due tipi di profilo: rotondo o quadrato
- Nuovo sistema anti-rotazione
- Massima possibilità di regolazione con un ingombro ridotto
- Grande stabilità
- Pronto all'uso
- Regolazione semplice dell'altezza
- Bassa rumorosità
- Unità di controllo programmabile

Modelli

- Sezione rotonda: ELS 2-R
- Sezione quadrata: ELS 2-S



Unità di controllo e switch manuali.

Il sistema di controllo è necessario per assicurare che tutte le colonne agiscano in modo sincronizzato anche in caso di carichi non bilanciati. I sistemi di controllo possono sollevare 1-4 gambe contemporaneamente.

Unità di controllo

- TA-C1: Unità di controllo per una colonna
TA-C2: Unità di controllo per due colonne
TA-C3: Unità di controllo per tre colonne



- TA-C4: Unità di controllo per quattro colonne



Interruttori manuali

- TA-HS1: Interruttore manuale di base



- TA-HS2: Interruttore manuale "deluxe" con display digitale e quattro altezze programmabili




Dati tecnici di ELS 2

Profilo in alluminio, verniciato a polvere colore RAL9006
 Posizione compressa: 570 mm
 Range di regolazione (corsa): 660 mm
 Velocità di regolazione: 40 mm/s
 Carico massimo per una gamba: 60 kg
 Carico massimo per due gambe: 120 kg
 Carico massimo per tre gambe: 180 kg
 Carico massimo per quattro gambe: 240 kg

Dati tecnici dell'unità di controllo

Sollevamento sincronizzato di 1-4 gambe
 Alimentazione: 220-240 VAC
 (115 VAC disponibile su richiesta)
 Output voltage: 24 V DC
 Range di temperatura: 5-60 °C (41-140°F)
 Classe di protezione: IP20
 Servizio: 10% anche con il massimo carico
 Interruttore manuale: versione base o deluxe

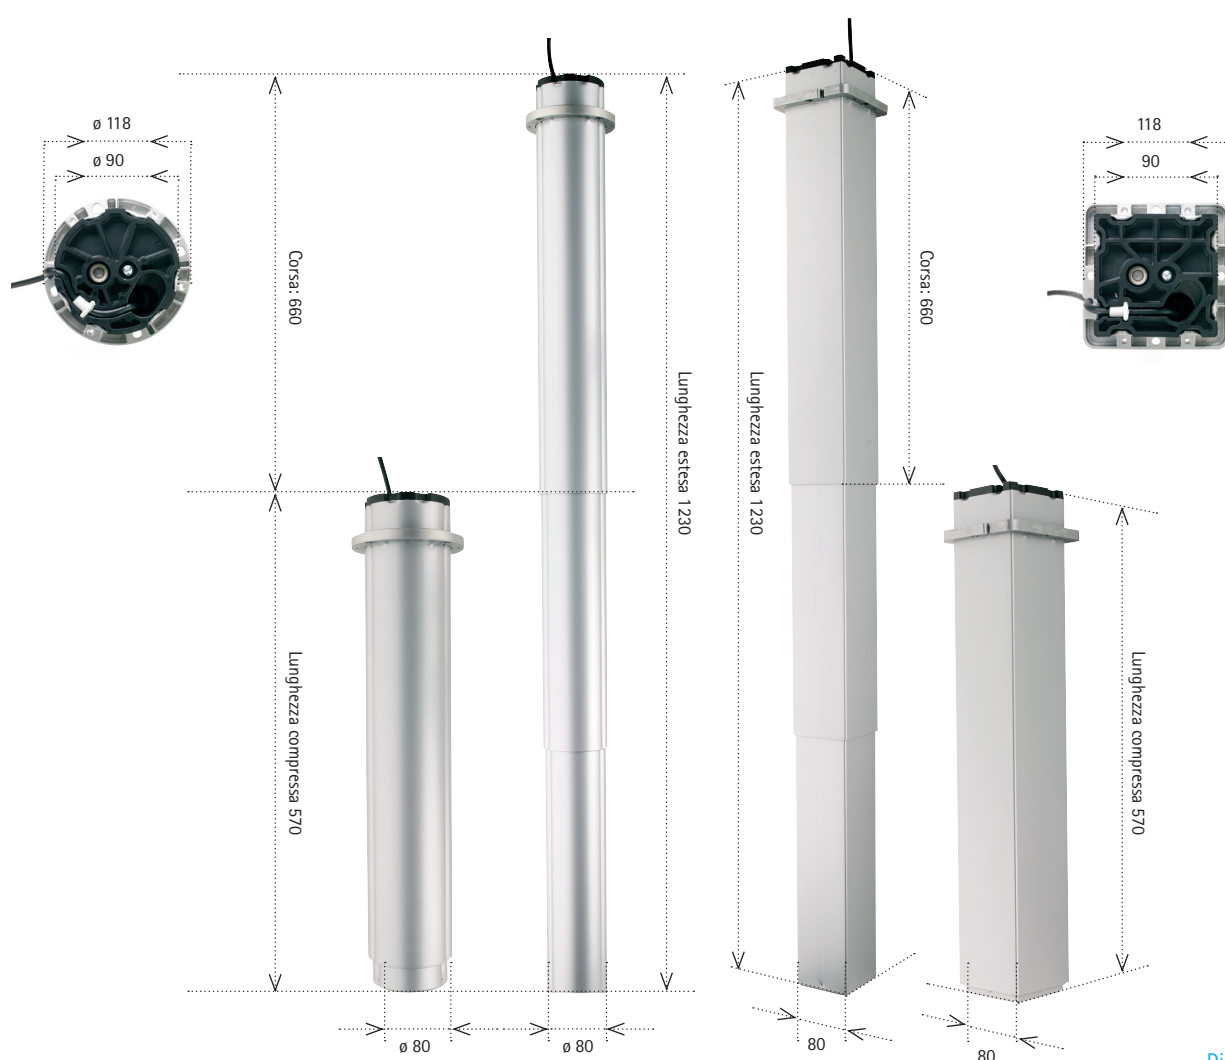

Dimensioni in mm



Electronic Lift Systems (ELS).


Soluzioni per postazioni di lavoro regolabili in altezza.

SUSPA Overview.

SUSPA – Sollevare, abbassare, inclinare e smorzare – siamo noi.

SUSPA è produttore mondiale di molle a gas, ammortizzatori idraulici e a frizione, sistemi di regolazione altezza, crash management e sistemi di sicurezza.

I nostri prodotti sono presenti da più di 50 anni nella vostra vita quotidiana. Alziamo ed abbassiamo la vostra sedia in ufficio, vi aiutiamo a chiudere il frigo e le ante nella vostra cucina, impediamo persino alla vostra lavatrice di muoversi mentre sta centrifugando! I nostri prodotti si trovano sugli aerei, sui treni sugli autobus e naturalmente sulle automobili. Vengono impiegati nella realizzazione di letti per ospedali e macchinari sportivi. Nonostante possano essere nascosti ai vostri occhi, i prodotti SUSPA sono sempre presenti per aumentare il vostro comfort e la vostra sicurezza.



SUSPA Holding GmbH **Industry Division**

Industriestraße 12-14
D-90518 Altdorf
Germany
Phone +49 (9187) 930-355
Fax +49 (9187) 930-313

E-Mail infoindustry@de.suspa.com
Internet www.suspa.com



PRECOM srl

Via Monte Grigna 7
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Italia
Phone +39 (02) 6184042
Fax +39 (02) 66011085

E-mail info@precom.it
Internet www.precom.it